

6500

Plus Corredera

Correderas





Sistema de ventana y puerta corredera que permite incrementar la capacidad de acristalamiento hasta los 30 mm, mejorando así las prestaciones térmicas y acústicas. Además, presenta un nudo central reducido de 40 mm que posibilita mayor superficie acristalada.

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 2,0$ (W/m ² K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 36 dB
Permeabilidad al aire		Clase 3
Estanqueidad al agua		Clase 7A
Resistencia al viento		Clase C4

Ensayo de referencia 1,48 x 1,30 m / 2 hojas

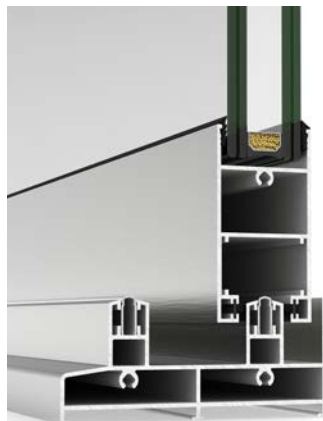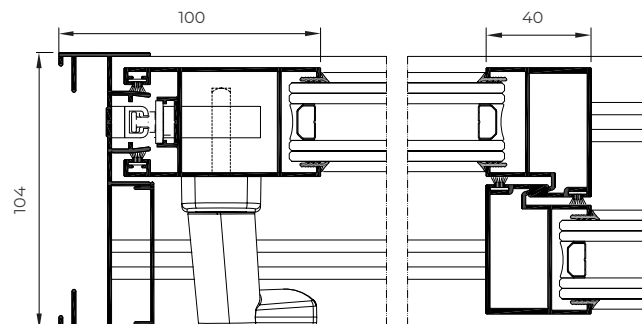

Secciones

Marco 104 mm / 158,1 mm (tricarril)

Hoja 41,6 mm

Espesor Perfilería

Ventana 1,5 mm

Puerta 1,5 mm

Acristamiento

Máx. 30 mm, Mín. 18 mm

Dimensiones máx. hoja


Ancho (L) 1900 mm, Alto (H) 2600 mm

Peso máx. hoja

240 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

POSIBILIDADES DE APERTURA

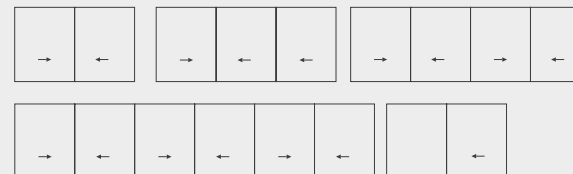

Corredera

Monocarril (hoja + fijo), bicarril y tricarril