


PUERTA

Millennium FR

Sistema de puerta cortafuegos de aluminio con clasificación de resistencia al fuego clase EI₂60 para responder a las exigencias de seguridad en caso de incendio, permitiendo la compartimentación por sectores del edificio y facilitando la evacuación de los usuarios. Ofrece un período de resistencia al fuego de 60 minutos gracias a la utilización de materiales aislantes retardantes no combustibles en las cámaras del perfil y de juntas intumescentes.

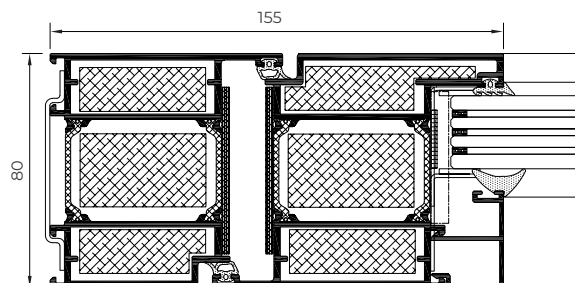

Secciones

Marco 80 mm, Hoja 80 mm

Longitud Varilla Poliamida

35 mm

Espesor Perfilería

Puerta 2,2 mm

Acrilamiento

Máx. 48 mm, Mín. 15 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 1450 mm, Alto (H) 2600 mm

Peso máx. hoja

240 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología



CARACTERÍSTICAS


Transmitancia  $U_w \geq 1,4$ (W/m²K)

Aislamiento acústico  R_w hasta 38 dB

Fuego y control de humo  Clase EI₂60-C5

Clasificación según norma UNE-EN 13501-2+A1 (C5=200.000 ciclos de prueba)
Ensayo de referencia AEV 1,35 x 2,35 m / 1 hoja. Vidrio EI60 monolítico 23 a 25 mm.

POSIBILIDADES DE APERTURA



Apertura interior

Practicable

Apertura exterior

Practicable

Puertas

