

2000

Corredera Perimetral

Correderas



Sistema de corredera perimetral con posibilidad de hojas rectas, achaflanadas y curvas.



Secciones

Marco 40 mm monocarril
40 / 45 / 60 / 70 mm bicarril, 80 mm tricarril
Hoja recta y achaflanada 26 mm
Hoja curva 27,5 mm

Espesor Perfilería

Ventana 1,5 mm

Acristamiento

Máx. 17 mm, Mín. 3 mm

Dimensiones máx. hoja


Ancho (L) 1600 mm

Alto (H) 2600 mm

Peso máx. hoja

160 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

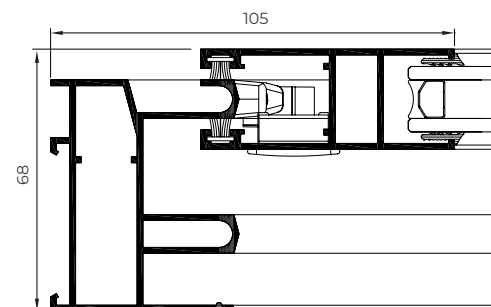

Posibilidades estéticas:

Hoja: Recta, curva o achaflanada

Junquillo: Recto o curvo

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia $U_w \geq 2,9$ (W/m²K)

Aislamiento acústico R_w hasta 33 dB


Permeabilidad al aire Clase 3

Estanqueidad al agua Clase 8A

Resistencia al viento Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,20 x 1,20 m / 2 hojas

POSIBILIDADES DE APERTURA

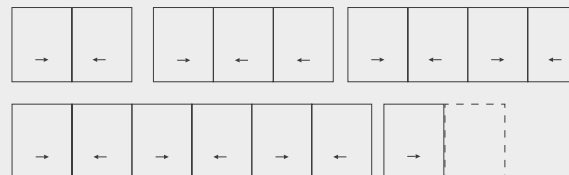

Corredera
Monocarril, bicarril y tricarril
Galandage
Posibilidad monocarril y tricarril