


COR 3000

Serie abisagrada de 45 mm de profundidad con una rotura de puente térmico de 14,6 mm. Se trata de un sistema versátil, para climas suaves, con una gran variedad de posibilidades de apertura.

Canal europeo

RPT

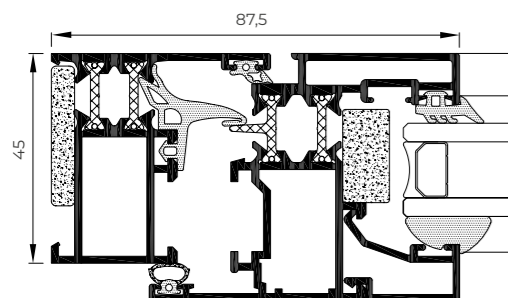

POSIBILIDADES



HERRAJE SEGURIDAD



HERRAJE OCULTO



Secciones

Marco 45 mm, Hoja 53 mm

Longitud Varilla Poliamida

14,6 mm

Espesor Perfilería

Ventana 1,5 mm

Puerta 1,7 mm

Acrilamiento

Máx. 31 mm, Mín. 3 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 1500 mm, Alto (H) 2400 mm

Peso máx. hoja

120 kg


Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

Posibilidades estéticas:

Hoja: Recta o curva

Junquillo: Recto o curvo

POSIBILIDADES DE APERTURA

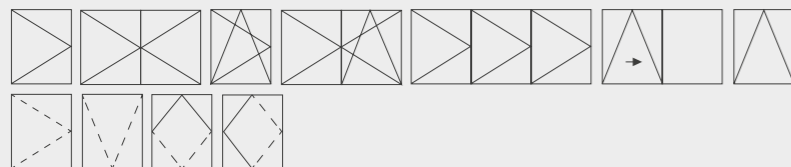

Apertura interior

Practicable
Oscilobatiente
Plegable
Osciloparalela
Abatible

Apertura exterior

Practicable
Proyectante deslizante
Pivotante de eje horizontal o vertical

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia  $U_w \geq 1,3$ (W/m²K)

Aislamiento acústico  R_w hasta 46 dB

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase 9A

Resistencia al viento  Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,18 x 1,18m / 2 hojas



COR 3000