


PUERTA

Millennium Plus 80

Sistema de puerta peatonal coplanaria de líneas rectas con 80 mm de profundidad y rotura de puente térmico de 34 mm, especialmente indicado para locales comerciales y edificios.

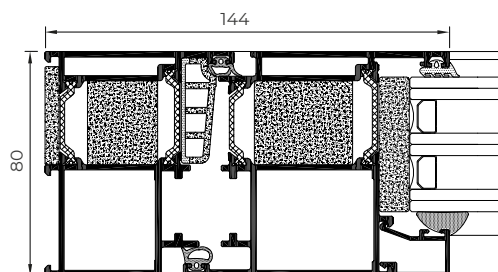

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 0,8$ (W/m ² K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 40 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase 6A
Resistencia al viento		Clase C4
Impacto de cuerpo blando		Clase 5 (máx.)
Aperturas y cierres repetidos		1.000.000 ciclos

Resistencia al viento: Ensayo de referencia AEV 1,20 x 2,30 m / 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando: UNE-EN 13049. Ensayo de referencia puerta 1,80 x 2,20 m / 2 hojas. Vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repetidos: UNE-EN 1191. Ensayo de referencia puerta 0,935 x 2,10 m / 1 hoja

Puertas



Secciones

Marco 80 mm, Hoja 80 mm

Longitud Varilla Poliamida

34 mm

Espesor Perfilaría

Puerta 2,0 mm

Acrilamiento

Máx. 64 mm, Mín. 15 mm

Dimensiones máx. hoja

Puerta:

Ancho (L) 1800 mm, Alto (H) 3000 mm

Puerta bisagras ocultas:

Ancho (L) 1500 mm, Alto (H) 2700 mm

Peso máx. hoja

220 kg / 120 Kg (bisagras ocultas)

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología



POSIBILIDADES



HERRAJE OCULTO




ACCESIBILIDAD



AUTOMATIZACIÓN

POSIBILIDADES DE APERTURA

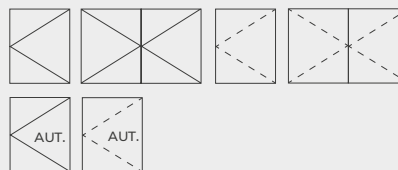

Apertura interior

Practicable

Apertura exterior

Practicable

Apertura automática

Practicable exterior e interior