

SISTEMA

Plegable

Sistema con rotura de puente térmico y 73 mm de profundidad de marco, ideal para separar ambientes y unificar espacios tanto en viviendas como en locales de uso comercial. Admite múltiples combinaciones de hasta 14 hojas que permiten cerrar vanos de más de 16 metros de ancho. Presenta un nudo central reducido y carros y guías ocultos, mostrando una estética limpia en posición de cierre. Además, ofrece la posibilidad de embutir el umbral, facilitando la accesibilidad y el tránsito entre el interior y el exterior de las estancias.

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 1,1$ (W/m ² K)
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase 9A
Resistencia al viento		Clase A3
Ensayo de seguridad		Apto

Resistencia al viento: Ensayo de referencia 2,700 x 2,530 m / 3 hojas
Ensayo de seguridad: Configuración 330. 2701 x 2517 mm / 3 hojas

POSIBILIDADES DE APERTURA



Interior
De 1 a 14 hojas

Exterior

De 1 a 14 hojas
Posibilidad de encuentros a 90° sin parteluz

POSIBILIDADES




HERRAJE
SEGURIDAD



ACCESIBILIDAD

Puertas

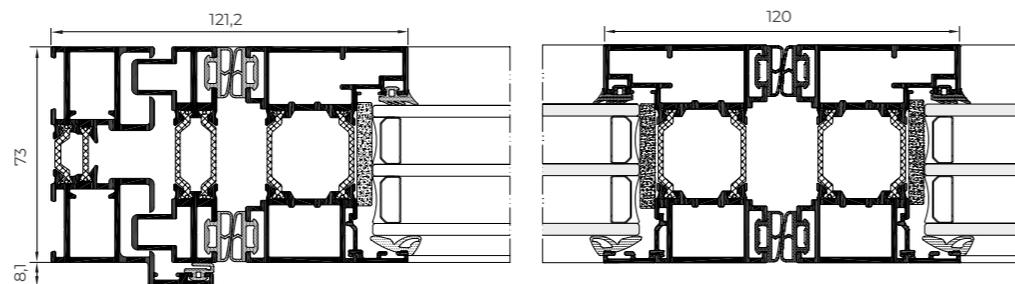

Secciones

Marco 73 mm, Hoja 73 mm

Longitud Varilla Poliamida

Marco 20 mm

Hoja 30 mm

Espesor Perfilaría

Puerta 1,8 mm

Acrilamiento

Máx. 45 mm, Mín. 25 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 1200 mm, Alto (H) 3000 mm

Peso máx. hoja

120 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología



SISTEMA PLEGABLE

