

6200

Corredera

Correderas



Sistema de corredera indicado para climas moderados con un espesor de perfil de 1,25 mm y una capacidad de acristalamiento de 15 mm.



Secciones

Marco 60 mm

Hoja 22 mm

Espesor Perfilería

Ventana 1,25 mm

Acristalamiento

Máx. 15 mm, Mín. 4 mm

Dimensiones máx. hoja


Ventana: Ancho (L) 800 mm, Alto (H) 1600 mm

Balconera: Ancho (L) 800 mm, Alto (H) 2100 mm


Peso máx. hoja

80 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

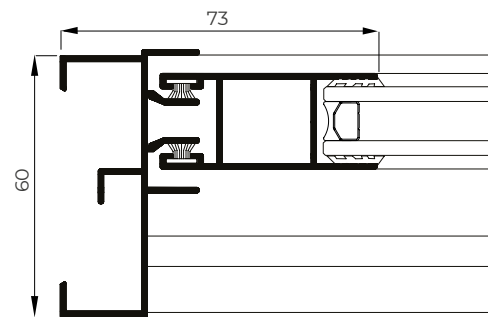

POSIBILIDADES DE APERTURA

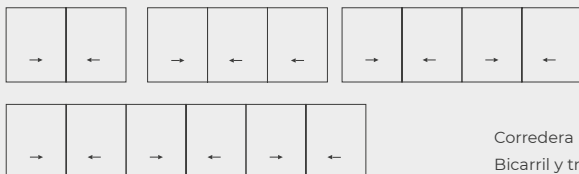

Corredera
Bicarril y tricarril
Opción de ventana doble

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia  $U_w \geq 3,2$ (W/m²K)

Aislamiento acústico  R_w hasta 35 dB

Permeabilidad al aire  Clase 3

Estanqueidad al agua  Clase 7A

Resistencia al viento  Clase C3

Ensayo de referencia AEV 1,12 x 1,15 m / 2 hojas